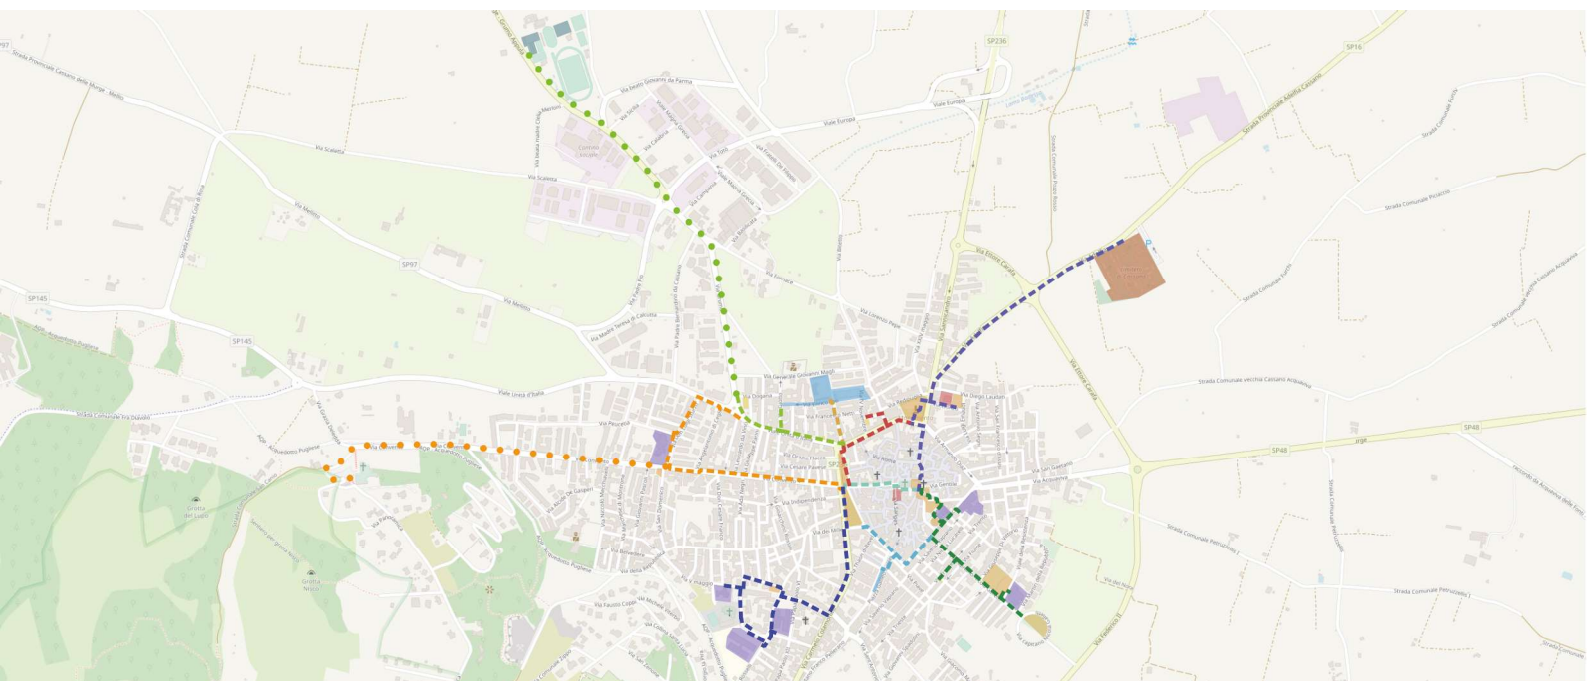




R
E
L

02

PIANO di ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE



Schede Ambito Edilizio

Sindaco
Consigliere con delega alla Viabilità e mobilità
Responsabile Unico del Procedimento
V Settore - Lavori Pubblici

Tecnico incaricato
Collaboratrice

Ing. Davide Del Re
Ing. Francesco Petruzzellis
Ing. Giuseppe Pagano
Ing. Francesco Laterza

Arch. Maria Stella Spinelli
Ing. Maria Antonia Pedone



SCHEDE AMBITO EDILIZIO

INDICE

1. SCHEDE DI RILIEVO	4
Municipio di Cassano delle Murge	5
Sala Consiliare	8
Ufficio di Polizia Locale	11
Biblioteca "Armando Perotti"	14
Museo del Territorio "MuTeC"	17
Ufficio Postale	20
Scuola dell'Infanzia statale "Regina Elena"	23
Scuola dell'Infanzia statale "via Cap. Galletti"	26
Scuola Primaria plesso "via Convento"	29
Scuola Primaria plesso "via Gramsci"	32
Scuola Secondaria di I Grado "V. Ruffo"	35
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci"	38
Istituto di Istruzione Superiore "Platone"	41
Pala "Angelillo"	44
Palestra "Nicola Vitarella"	47
A.S.L Azienda Sanitaria Locale	50
Consultorio familiare	53
Farmacia "Dott.ssa Giorgio Rosa"	56
Farmacia "Dott.ssa Palazzo Aurora"	59
Farmacia "Madonna degli Angeli"	62
Convento "Santa Maria degli Angeli"	65
Chiesa "Santa Maria Assunta"	68
Chiesa "Santa Maria delle Grazie"	71
Cimitero Comunale	74
2. SCHEDE DI PROGETTO	77
Municipio di Cassano delle Murge	78
Sala Consiliare	81
Ufficio di Polizia Locale	84
Biblioteca "Armando Perotti"	86
Museo del Territorio "MuTeC"	90
Ufficio Postale	93
Scuola dell'Infanzia statale "Regina Elena"	95
Scuola dell'Infanzia statale "via Cap. Galletti"	98
Scuola Primaria plesso "via Convento"	101
Scuola Primaria plesso "via Gramsci"	105
Scuola Secondaria di I Grado "V. Ruffo"	108
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci"	112

Istituto di Istruzione Superiore “Platone”	116
Pala “Angelillo”	119
Palestra “Nicola Vitarella”	123
A.S.L Azienda Sanitaria Locale	126
Consultorio familiare	129
Farmacia “Dott.ssa Giorgio Rosa”	132
Farmacia “Dott.ssa Palazzo Aurora”	134
Farmacia “Madonna degli Angeli”	136
Convento “Santa Maria degli Angeli”	137
Chiesa “Santa Maria Assunta”	139
Chiesa “Santa Maria delle Grazie”	142
Cimitero Comunale.....	144
3. SINTESI STIMA DEI COSTI E PRIORITA’	148

1. SCHEDE DI RILIEVO

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**UC1**

Denominazione edificio	Municipio di Cassano delle Murge
Funzione principale	Sede Amministrativa
Indirizzo	Piazza Aldo Moro, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P1

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON ESISTE SEGNALETICA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	X		
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	LE DIMENSIONI DELL'ASCENSORE NON SONO IDONEE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	X		
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	LARGHEZZA INFERIORE A 180 CM
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?			-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	X		

4. PERCORSO INTERNO

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?	X		SU ALCUNE PEDATE ANDREBBERO RIPRISTINATE LE FASCE
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	X		
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	ASSENTI
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	ASSENTI
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	ASSENTI
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**UC2**

Denominazione edificio	Sala Consiliare
Funzione principale	Uffici Comunali
Indirizzo	Piazza Rossani, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P3

1. PARCHEGGI DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	NON È PRESENTE UN CITOFOONO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	NON È PRESENTE UNA SCALA INTERNA
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	-	-	-----
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-----
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-----
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-----
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-----
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-----

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
UC3


Denominazione edificio	Ufficio di Polizia Locale
Funzione principale	Uffici Comunali
Indirizzo	Piazza Aldo Moro
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P2

1. PARCHEGGI DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	-	-	-
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	-
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?	-	-	-
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	-
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	-	-	-
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?	-	-	-
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	-	-	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	-	-	-
La luce netta delle porte interne è almeno $\geq$ 75 cm?	-	-	-

Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	-	-
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	-	-
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	-	-	-
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	-	-	-
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	-	-	-
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	-	-	-
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	-	-	-

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	-	-	-
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

SC1

Denominazione edificio	Biblioteca "Armando Perotti"
Funzione principale	Servizi culturali e sociali
Indirizzo	Via Miani Perotti, 15
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P5 da realizzare

1. PARCHEGGI DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	DA REALIZZARE
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	-	-	-
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	-	-	-
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	-
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	-

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	LA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PRESENTA SCONNESSIONI TIPICHE DEL MATERIALE "CHIANCHE"
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	UTILIZZO DI RAMPA AMOVIBILE
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON ESISTE SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	X		
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	X		
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	X		
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	LARGHEZZA VARIA CIRCA 180 CM
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	X		
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	X		OSTACOLO ALL'ACCESSO AL BAGNO DISABILI
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		IL BAGNO VIENE ATTUALMENTE UTILIZZATO COME DEPOSITO
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	X		
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	X		IL CAMPANELLO NON È FUNZIONANTE
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SC2


Denominazione edificio	Museo del Territorio "MuTeC"
Funzione principale	Servizi culturali e sociali
Indirizzo	Via Sanges,
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P5 da realizzare

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	-	-	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	-	-	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	-	-	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	Non c'è un campanello

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	X		
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	X		
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	X		
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruccevolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?			
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	MANCANO LE FASCE ANTISCIVOLO NELLA RAMPA CHE PORTA AL PIANO SECONDO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruccevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	

La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?			
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	X		
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?		-	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SC3


Denominazione edificio	Ufficio Postale
Funzione principale	Servizi per la collettività
Indirizzo	Via Isonzo 7
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P16

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		SAREBBE OPPORTUNO SPOSTARLO IN DIREZIONE DELLA RAMPA D'ACCESSO

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	X		

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	-	-	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?			
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	

4. PERCORSI INTERNI (non rilevato – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?	-	-	-
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	-	-	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	-	-	-
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	-	-	-
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	-	-
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	-	-
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	-	-	-
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	-	-	-
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	-	-	-
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	-	-	-
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	-	-	-

5. SERVIZI IGIENICI (non rilevato – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	-	-	-
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S1

Denominazione edificio	Scuola dell'Infanzia statale "Regina Elena"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Piazza Rossani, 3
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P4

1. PARCHEGGI DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	SI TROVA A 137 CM DAL SUOLO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?	-	-	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	-----
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	-	-	-----
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-----
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-----
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-----
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-----
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-----

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucievole?	-	-	-----
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-----
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno $\geq$ 75 cm?	X		

Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	PASSAGGIO IMPEDITO DAGLI ARREDI
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	ASSENTI MANIGLIONI E CAMPANELLO D'ALLARME
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S2

 		
Denominazione edificio	Scuola dell'Infanzia statale "via Cap. Galletti"	
Funzione principale	Istruzione	
Indirizzo	Viale della Resistenza, 53	
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P19	

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	NON È LEGGIBILE
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?		X	

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X	OSTACOLO RIDUCE LA LARGHEZZA A 125 CM

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	ACCESSO ESTERNO DEL PIANO INTERRATO PRESENTA UNA SOGLIA
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	X		NON È PRESENTE UN MONTASCALE
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?			-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?			-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	LA LARGHEZZA È INFERIORE A 180CM
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	DA COMPLETARE LUNGO TUTTO IL CORPO SCALA
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	X		

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?	X		
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	NON È PRESENTE
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-----
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-----
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-----
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-----

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S3

Denominazione edificio	Scuola Primaria plesso "via Convento"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via Convento 156
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P29

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		MANCANO RAMPE DI RACCORDO LUNGO IL MARCIAPIEDE
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?		X	GIA' IN PENDENZA
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		RIPRISTINARE LA RAMPA
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	NON È PRESENTE UN CITOFOONO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	X		
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	X		ASSENTE IN ALCUNE RAMPE
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	CORRIMANO NECESSARIO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?	X		
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	

È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?		X	SOLO CON L'APERTURA DELLA SECONDA ANTA
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		X	
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	IL CAMPANELLO D'ALLARME NON FUNZIONA
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S4

Denominazione edificio	Scuola Primaria plesso "via Gramsci"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via A. Gramsci, 1
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P7

1. PARCHEGGI DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	POSIZIONATA SU STALLO NON ESISTENTE
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?		X	MANCA SCIVOLO

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	X		

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	X		TRE GRADINI INTERNI PRIVI DI CORRIAMANO
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scala?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	NON È PRESENTE LUNGO TUTTO IL CORPO SCALA
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	SOLO LE RAMPE SONO DOTATE DI DOPPIO CORRIMANO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	IN ALCUNI PUNTI NON COMPLETA LA LUNGHEZZA DEL CORPO SCALA
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	NON SONO PRESENTI FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	IL CAMPANELLO D'ALLARME NON FUNZIONA
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S5

Denominazione edificio	Scuola Secondaria di I Grado "V. Ruffo"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via G. Mameli 9
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P24, P25

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	-	-	-----
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	-	-	-----
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	-----
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	-----

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		MARCIAPIEDE CON OSTACOLI E SENZA SCIVOLO
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	-----
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		NON È PRESENTE UNA RAMPA PER PRATICARLO

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	-----
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	L'UNICO PRESENTE NON È UTILIZZABILE

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	X		PRIMO PIANO NON ACCESSIBILE PER SEDIE A RUOTE
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruccevolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	X		
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	ASSENTI PER IL CORPO SCALA AL PIANO SUPERIORE
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	X		

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruccevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?	X		
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	

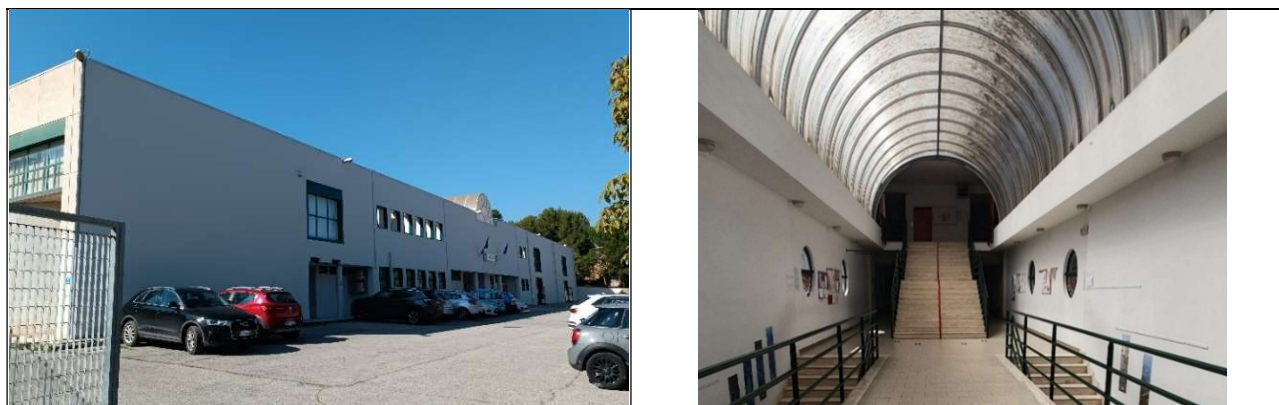
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		ADIBITO A DEPOSITO
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**S6**

Denominazione edificio	Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" Liceo Scientifico
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via Padre A. Centrullo
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P26

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	ASSENTE
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	NON È LEGGIBILE
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	-----
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X	ASSENTE COLLEGAMENTO DALLA RAMPA AL CORTILE ESTERNO

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	-----
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	X		
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	X		
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	X		
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	X		
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	NON SONO PRESENTI FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		ADIBITI A DEPOSITO
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S7

Denominazione edificio	Istituto di Istruzione Superiore "Platone" Liceo Classico
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Viale 5 Maggio, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P27

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	ASSENTE
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	-	-	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	-	-	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		MANCA SCIVOLO PER MARCIAPIEDE E RAMPA OSTRUITA DAL CANCELLO
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		INSERIRE UNA RAMPA PER IL MARCIAPIEDE
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	NON SONO PRESENTI PORTE A VETRI
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		IL PULSANTE VA RIPRISTINATO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?		X	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	X		CORRIMANO PER LA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	NON SONO PRESENTI LE FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		DISTANZA SANITARI-PARETE <40 CM
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

AS1

Denominazione edificio	Pala "Angelillo"
Funzione principale	Attività sportiva
Indirizzo	Via Grumo
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P33

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	ASSENTE IN PROSSIMITA' DELLA PALESTRA
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	-	-	-
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	-	-	-
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	-
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	-

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		PRESENTI SBARRAMENTI DI ACCESSO
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	NON SONO PRESENTI PORTE A VETRI
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	NON È PRESENTE UN CITOFONO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?	-	-	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	NON È PRESENTE UNA SCALA INTERNA
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scala?	-	-	-----
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-----
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-----
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-----
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-----
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-----

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?	-	-	-----
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-----

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		X	
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	X		
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

AS2

Denominazione edificio	Palaestra "Nicola Vitarella"
Funzione principale	Attività sportiva
Indirizzo	Via Grumo
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P34

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	NON SONO PRESENTI PARCHEGGI
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	-	-	-----
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	-	-	-----
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	-----
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	-----

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		L'ACCESSO AL PUBBLICO È PRIVO DI RAMPE
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	NON CI SONO GIARDINI/CORTILI

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?		X	
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		L'UNICO ACCESSO PRESENTE È DAGLI SPOGLIATOI
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	NON SONO PRESENTI PORTA A VETRI
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	NON È PRESENTE UN CITOFONO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?	X		
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	NON È PRESENTE UNA SCALA INTERNA
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	-	-	-----
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-----
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-----
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	X		
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-----

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		X	
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	X		SOGLIE IMPEDISCONO L'ACCESSO ALL'AREA DELLE TRIBUNE
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	NON È PRESENTE UN BAGNO
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-----
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-----
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-----
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-----

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**SA1**

Denominazione edificio	A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Piazzale Tampoia, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P31

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO CORTILI DI PERTINENZA
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-----

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	NON SONO PRESENTI PORTE A VETRI
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	OLTRE 130CM DAL SUOLO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?		X	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?		X	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	X		SOLO SU RAMPA
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	NON SONO PRESENTI LE FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucievole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	X		ELIMINARE ARMADIO BAGNO
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		DA ADATTARE CON SANITARI E ACCESSORI ADEGUATI
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	MANCA MANIGLIONI
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SA2


Denominazione edificio	Consultorio familiare
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Via IV Novembre, 4
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P13

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		CESTINO
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO CORTILI DI PERTINENZA
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-----

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	RIPRISTINARE ASFALTO ACCESSO RAMPA, SCIVOLO PER MARCIAPIEDE PER ACCEDERE
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		RIPRISTINARE IL VETRO OPACO ALL'INGRESSO
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA INTERNA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	X		

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?		X	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?		X	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	X		DOTARE DI CORRIMANO SCALE ESTERNE
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	-----
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	-----
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	-----
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	X		MANCANO FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	X		
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	MANCANO I MANIGLIONI E CAMPANELLO
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	NON È AD ALTEZZA ADEGUATA

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SA3


Denominazione edificio	Farmacia "Dott.ssa Giorgio"
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Via Vittorio Emanuele II, 60
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P10

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?		X	RIFACIMENTO RAMPA DI RACCORDO

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	-

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	

3. COLLEGAMENTI VERTICALI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	-	-	-
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	-
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?	-	-	-
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	-
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	-	-	-
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-

4. PERCORSI INTERNI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?	-	-	-
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	-	-	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	-	-	-
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	-	-	-
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	-	-
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	-	-
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	-	-	-
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	-	-	-
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	-	-	-
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	-	-	-
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	-	-	-

5. SERVIZI IGIENICI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	-	-	-
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

SA4

Denominazione edificio	Farmacia "Dott.ssa Palazzo Aurora"
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Viale Unità D'Italia, 8
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P11

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?		X	RIFACIMENTO RAMPA DI RACCORDO

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	-

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X	-	-
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X	-	-
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	-
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	-
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		-
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		-
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X	-	-
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	-

3. COLLEGAMENTI VERTICALI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	-	-	-
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	-
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?	-	-	-
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	-
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scala?	-	-	-
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-

4. PERCORSI INTERNI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?	-	-	-
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	-	-	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	-	-	-
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	-	-	-
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	-	-
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	-	-
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	-	-	-
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	-	-	-
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	-	-	-
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	-	-	-
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	-	-	-

5. SERVIZI IGIENICI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	-	-	-
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SA5


Denominazione edificio	Farmacia "Madonna degli Angeli"
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Via Capitano Lanzolla, 26/A
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P21

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	-

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X	-	-
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X	-	-
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	-
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	-
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		-
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	X		-
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X	-	-
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	-

3. COLLEGAMENTI VERTICALI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	-	-	-
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	-	-	-
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	-	-	-
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?	-	-	-
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?	-	-	-
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	-	-	-
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	-	-	-
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	-
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	-	-	-
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	-	-	-
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	-	-	-
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	-	-
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	-	-	-

4. PERCORSI INTERNI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	-	-	-
Sono presenti le fasce a pavimento?	-	-	-

È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	-	-	-
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	-	-	-
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	-	-	-
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	-	-
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	-	-
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	-	-	-
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	-	-	-
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	-	-	-
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	-	-	-
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	-	-	-

5. SERVIZI IGIENICI (non rilevati – proprietà non comunale)

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	-	-	-
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?	-	-	-
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?	-	-	-
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	-	-	-
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?	-	-	-

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
LC1


Denominazione edificio	Convento "Santa Maria degli Angeli"
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	P.le De Consulibus, 1
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P35

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	MANCANTE AD UNO DEI DUE STALLI.
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	DA RIPRISTINARE
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	X		

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	X		PANCHE E FIORIERE
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO CORTILI DI PERTINENZA

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-----
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	GRADINO DI 2 CM
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	NON SONO PRESENTI PORTE A VETRI
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA PER L'INGRESSO DISABILI
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	NON RAGGIUNGIBILE CON DISABILITA' MOTORIE

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?		X	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?		X	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	MANCANO FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		COLMARE 2 CM DI DISLIVELLO ALL'INGRESSO
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		X	
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	NON CI SONO BAGNI PER DISABILI
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
LC2


Denominazione edificio	Chiesa "Santa Maria Assunta"
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	Piazza A. Moro
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P2

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	ANDREBBE SOSTITUITA
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?	-	-	IL PERCORSO È PROMISCUO

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?	-	-	-----
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	NON CI SONO CORTILI DI PERTINENZA

Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-----
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		X	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		PENDENZA SUPERA IL 20%
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)		X	PORTA LATERALE DI 75CM
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	-	-	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	-	-	
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	ASSENTE

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?		X	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucievolezza?		X	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	X		
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	-	-	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	RAMPA ESTERNA NECESSITA DI UN CORRIMANO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	MANCANO FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?		X	LA PORTA LATERALE È DI 75 CM
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		X	
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	X		PANCA RIDUCE IL PASSAGGIO A <80CM
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?			

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	NON CI SONO BAGNI PER DISABILI
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
LC3


Denominazione edificio	Chiesa "Santa Maria delle Grazie"
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	Via Madonna delle Grazie, 14
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P28

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		X	
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		X	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		X	

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	ASSENTI
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	-	-	-----

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	GRADINO ACCESSO ORATORIO, RAMPA INGRESSO PEDONALE E RIPRISTINO ASFALTO RAMPE
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	X		
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		GRADINO ACCESSO ORATORIO, RAMPA INGRESSO PEDONALE E RIPRISTINO ASFALTO RAMPE CHIESA
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	NON SONO PRESENTI PORTE A VETRI
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA PER L'INGRESSO DISABILI
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	-	-	NON RAGGIUNGIBILE CON DISABILITA' MOTORIE E AD ALTEZZA 142 CM

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?		X	-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?		X	-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?		X	-----
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	X		CORRIMANO PER LA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?		X	

Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		X	
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)		X	NON SONO PRESENTI FASCE ANTISCIVOLO

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?		X	
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		ALTARE
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		X	
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?		X	

5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	NON CI SONO BAGNI PER DISABILI
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		X	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**C**

Denominazione edificio	Cimitero Comunale
Funzione principale	Cimitero comunale
Indirizzo	Strada Provinciale 16
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P32

1. PARCHEGGIO DISABILI

	SI	NO	NOTE
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	X		
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	X		
Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano (privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio)?		X	PENDENZA ECCESSIVA

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

	SI	NO	NOTE
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	X		
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		X	

La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	X		
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?		X	
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	X		NECESSARIA PER ACCEDERE ALLA CHIESA
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		
La luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? (se no specificare nelle note la misura)	X		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	NON È PRESENTE UNA SEGNALETICA
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		X	NON È PRESENTE UN CITOFOONO

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

	SI	NO	NOTE
È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		X	-----
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?		X	NON È PRESENTE UN ASCENSORE
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?			-----
Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad un'altezza adeguata e sono funzionanti?			-----
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucchievolezza?	X		
È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		X	
È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		X	NON È PRESENTE UN CORPO SCALA
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	-----
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	X		
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?			-----
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		X	
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo)	X		

4. PERCORSI INTERNI

	SI	NO	NOTE
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucchievole?	X		
Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		

La luce netta delle porte interne è almeno ≥ 75 cm?	X		
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?			-----
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			-----
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?		X	
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?			-----
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		X	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	X		
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?			-----

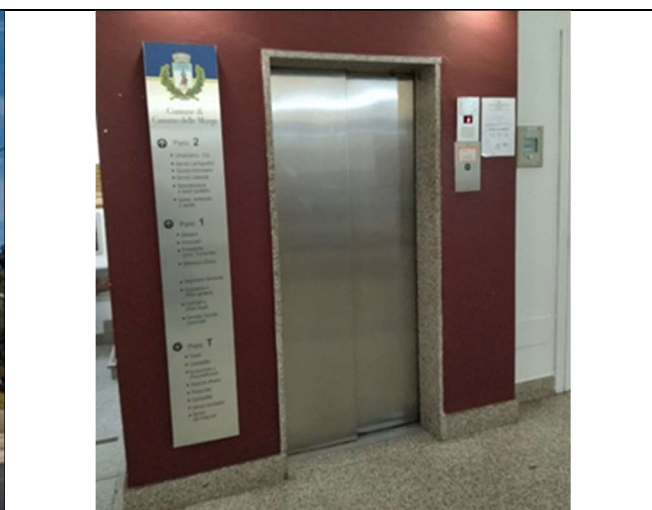
5. SERVIZI IGIENICI

	SI	NO	NOTE
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	X		
I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X	
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme...) sono presenti e funzionanti?		X	NON È PRESENTE IL CAMPANELLO D'ALLARME
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	X		
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X	ASSENTE

2. SCHEDE DI PROGETTO

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
UC1


Denominazione edificio	Municipio di Cassano delle Murge
Funzione principale	Sede Amministrativa
Indirizzo	Piazza Aldo Moro, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P1

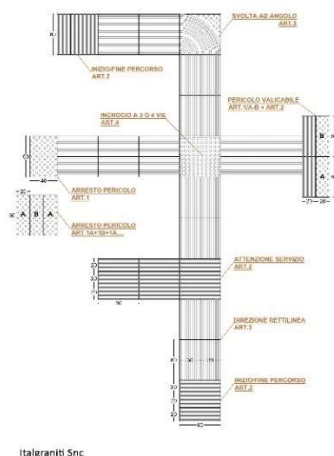
2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di tabelle che riportino le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio Braille (linguaggio per non vedenti).	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15, 17 DM 236/89 4.3, 4.1.5 e 8.1.5

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna. L'ascensore, in caso di adeguamento su edifici preesistenti può avere dimensioni ridotte di m 1,20 di profondità x m 0,80 di larghezza con porta sul lato corto. Ascensore municipio m 1,16 x m 0,90 porta su lato lungo.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 DM 236/89 4.1.10, 8.1.10

4. PERCORSO INTERNO

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Mancanza di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili sensoriali.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 1,15,17 DM 236/89 4.3
Installazione di comandi dell'illuminazione del corpo scale individuabili al buio e disposti su ogni pianerottolo.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 1,15,17 DM 236/89 4.1.5 e 8.1.5

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Modifiche ai bagni esistenti per consentire l'inserimento di un bagno per disabili. Opere in muratura, realizzazione impianto sanitario, installazione dei sanitari, e degli accessori.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
2 ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
Targa con superficie tattile linguaggio Braille	Media	€ 2.500,00
3 COLLEGAMENTI VERTICALI		
Interventi proposti: A rifacimento vano ascensore B installazione di servoscala	Alta	€ 40.000,00
Fornitura e posa nastro marca gradino	Media	€ 360,00
4 PERCORSO INTERNO		
Installazione di interruttore led per individuazione al buio	Bassa	€ 320,00
Installazione di segnaletica di sicurezza e che faciliti l'orientamento a favore dei disabili sensoriali (pavimento tattile in pvc sistema Loges) circa ml 10	Media	€ 900,00
5 SERVIZI IGIENICI		
Realizzazione bagno disabili (opere murarie e sanitari)	Alta	€ 7.000,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 51.080,00 + IVA + ascensore**
 Per l'edificio in analisi si assegna una **MEDIA priorità di intervento** finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P1** che risulta essere conforme alla normativa vigente.
 La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
UC2


Denominazione edificio	Sala Consiliare
Funzione principale	Uffici Comunali
Indirizzo	Piazza Rossani, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di un corrimano sulle scale esterne, ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere edili pertinenziali necessarie a fornire il supporto.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7,13, 15 DM 236/89 4.1.10 e 8.1.1

Realizzazione di tabelle che riportino le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio Braille (linguaggio per non vedenti).	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15, 17 DM 236/89 4.3, 4.1.5 e 8.1.5

4. PERCORSO INTERNO

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Mancanza di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15, 17 DM 236/89 4.3, 4.1.5 e 8.1.5
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.15,17 DM 236/89 artt. 4.3 4.1.5 e 8.1.5

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Collocazione di cartelli o dispositivi luminosi che individuino facilmente la collocazione del bagno per disabili.	

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA	
	Targa tattile con struttura	Media € 2.500,00
4	PERCORSO VERTICALE	
	Installazione corrimano scala esterna (ml 3)	Bassa € 57,15
4	PERCORSO INTERNO	
	Installazione di segnaletica di sicurezza e che faciliti l'orientamento a favore dei disabili sensoriali (pavimento tattile in pvc sistema Loges) circa ml 5	Media € 550,00
	Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento	Media € 100,00
5	SERVIZI IGIENICI	
	Affissione della segnaletica sulla porta di accesso del servizio igienico - toilette disabili e sostituzione campanello allarme	Alta € 120,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 3.227,15 + IVA**.

Per l'edificio in analisi si assegna una **MEDIA priorità di intervento** finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P3** che risulta essere conforme alla normativa vigente. La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
UC3


Denominazione edificio	Ufficio di Polizia Locale
Funzione principale	Uffici Comunali
Indirizzo	Piazza Aldo Moro
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P2

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di rampa mobile per il superamento del dislivello di accesso. Riposizionamento del citofono ad una altezza compresa tra cm 30-140.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Fornitura di rampa mobile	Alta	€ 150,00
	Riposizionamento citofono	Media	€ 82,72

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 232,72 + IVA**.

Per l'edificio in analisi si assegna una **ALTA priorità di intervento** finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla norma	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P5** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE SC1



Denominazione edificio	Biblioteca "Armando Perotti"
Funzione principale	Servizi culturali e sociali
Indirizzo	Via Miani Perotti, 15
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P5 da realizzare

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

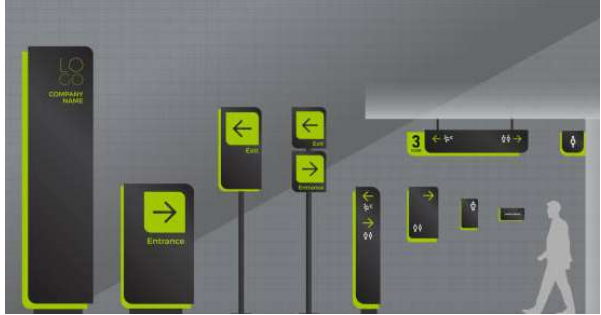
2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di tabella che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio Braille (linguaggio per non vedenti).	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 8.1.11
Installazione di un corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali di adeguamento.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 4.1.10, 8.1.10

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Sistemazione dell'arredo della sala lettura antistante i bagni in modo da consentire un comodo passaggio del disabile con sedia a rotelle.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15,23 DM 236/89 4.1.4 e 8.1.4
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.15,17 DM 236/89 artt. 4.3 4.1.5 e 8.1.5

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Collocazione di cartelli o dispositivi luminosi che individuino facilmente la collocazione del bagno per disabili.	

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Tabella con informazioni e localizzazioni nel linguaggio Braille	Bassa	€ 2.500,00
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Fascia adesiva marca gradino	Alta	€ 201,50
	Installazione corrimano h 100 (circa mt 3)	Alta	€ 173,10
4	PERCORSO INTERNO		
	Eliminazione di ostacoli costituiti da arredi	Alta	€ 82,72
	Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento	Media	€ 200,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Affissione della segnaletica sulla porta di accesso del servizio igienico - toilette disabili.	Alta	€ 20,00
	Sostituzione di campanello allarme	Alta	€ 100,00
	Installazione specchio	Bassa	€ 293,40

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 3.570,72 + IVA**.

Per l'edificio in analisi si assegna una **ALTA priorità di intervento** finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla norma	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P5** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

**IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SC2**


Denominazione edificio	Museo del Territorio "MuTeC"
Funzione principale	Servizi culturali e sociali
Indirizzo	Via Sanges,
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P5 da realizzare

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di tabella che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio Braille (linguaggio per non vedenti).	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna.	

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.15,17 DM 236/89 artt. 4.3 4.1.5 e 8.1.5

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di maniglione reclinabile. Collocazione di cartelli o dispositivi luminosi che individuino facilmente la collocazione del bagno per disabili.	
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 4.1.6, 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
1	ACCESSIBILITÀ ESTERNA	
	Tabella con informazioni e localizzazioni nel linguaggio Braille	Bassa € 2.500,00
2	COLLEGAMENTI VERTICALI	
	Fornitura e posa di fascia marca gradino	Media € 144,00
3	PERCORSO INTERNO	
	Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento	Media € 300,00
4	SERVIZI IGIENICI	
	Installazione di maniglione reclinabile	Alta € 160,65
	Cartello per individuazione bagno disabili	Alta € 40,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 3.144,65 + IVA**.

Per l'edificio in analisi si assegna una **MEDIA priorità di intervento** finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI	
	Realizzazione parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla norma	Media € 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P5** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 + IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

SC3



Denominazione edificio	Ufficio Postale
Funzione principale	Servizi per la collettività
Indirizzo	Via Isonzo 7
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P16

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Ripristino di segnaletica orizzontale conforme alla normativa per individuazione posto auto disabili.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 0,00 + IVA**.

Edificio di proprietà non comunale: non è stato eseguito alcun rilievo all'interno.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Ripristino di segnaletica orizzontale conforme alla normativa per individuazione posto auto disabili	Alta	€ 62,34

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P16** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 62,34 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggio.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S1

Denominazione edificio	Scuola dell'Infanzia statale "Regina Elena"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Piazza Rossani, 3
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P4

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Posizionamento del citofono ad un'altezza compresa tra i 40 e i 130 cm.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15, 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di un doppio corrimano in corrispondenza della rampa di raccordo esterna.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rimozione degli elementi di arredo che impediscono l'accesso al servizio igienico.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Adeguamento del servizio igienico mediante l'installazione di maniglioni e campanello d'allarme.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Spostamento citofono	Bassa	€ 31,02
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Corrimano rampa giardino esterno	Media	€ 103,86
4	PERCORSO INTERNO		
	Eliminazione di arredi che ostacolano il percorso	Alta	€ 62,04
5	SERVIZI IGIENICI		
	Installazione cartelli o dispositivi luminosi per segnalazione bagni disabili e sistemazione campanello	Alta	€ 120,00
	Installazione maniglione reclinabile per bagno disabili	Media	€ 160,65
	Installazione maniglione fisso	Alta	€ 67,45

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 545,02 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P3** che risulta essere conforme alla normativa vigente. La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S2

 	
Denominazione edificio	Scuola dell'Infanzia statale "via Cap. Galiotti"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Viale della Resistenza, 53
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P19

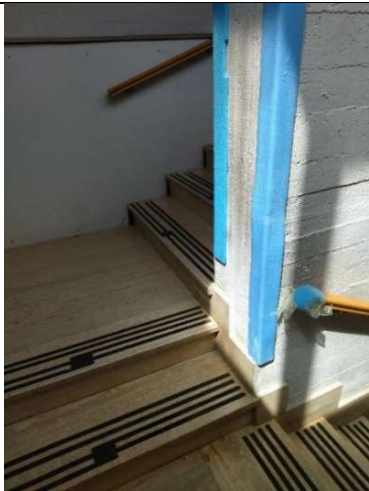
1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Ripristino di segnaletica orizzontale conforme alla normativa per individuazione posto auto disabili.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

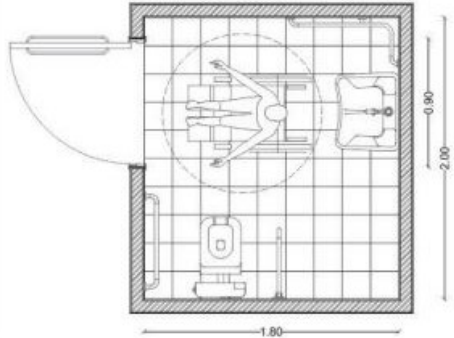
2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Eliminazione di elementi di arredo urbano che non garantiscono un percorso lineare dal parcheggio riservato all'accesso dell'edificio.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di un elemento di raccordo per il superamento del dislivello all'accesso esterno per il piano interrato.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.2.2
Installazione di un corrimano ad altezza cm 75 dal piano di calpestio e integrazione del corrimano ad altezza cm 100 dal piano di calpestio su tutta la lunghezza del corpo scala.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7,13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di un servizio igienico per disabili.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA	
	Creazione percorso protetto (realizzazione nuovo marciapiede)	Alta € 531,10
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	
	Eliminazione dislivello (rampa in alluminio per dislivello cm da 0 a 3)	Media € 50
	Corrimano ad altezza cm 75 (circa mt 11)	Alta € 380,82
	Corrimano ad altezza cm 100 (circa mt 3)	Alta € 69,24
5	SERVIZI IGIENICI	
	Realizzazione di servizio igienico per disabili	Alta € 7.000

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 8.031,16 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI	
	Ripristino di segnaletica orizzontale conforme alla normativa per individuazione posto auto disabili	Media € 62,34

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P19** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 62,34 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S3

Denominazione edificio	Scuola Primaria plesso "via Convento"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via Convento 156
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P29

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Intervento di manutenzione ordinaria su più punti di accesso che presentano una pavimentazione sdruciolevole e/o sconnessa.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 7 DM 236/89 8.2.2

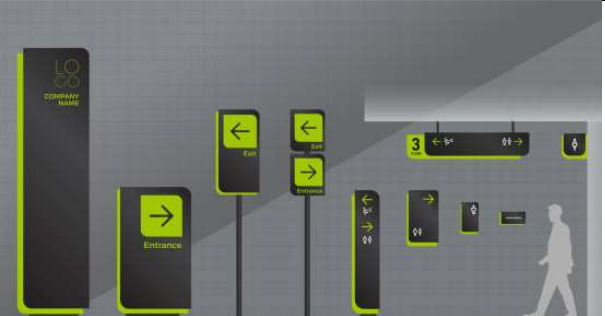
Rifacimento rampa di accesso ingresso principale e secondario.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.1 8.1.1
Realizzazione di una rampa per accesso area gioco.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 7 DM 236/89 8.2.2

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di una pedana per il superamento del dislivello in corrispondenza dell'accesso, al fine di garantirne l'accessibilità, con dislivello pari o inferiore a cm 2.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.1 8.1.1

Installazione di un corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali di adeguamento. Installazione di un secondo corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali.	  
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7,13,15 DM 236/89 4.1.10 8.1.1

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Sistemazione campanello d'allarme e installazione specchio reclinabile	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
2 ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
Interventi migliorativi/ ripristino della planarità del manto d'asfalto della rampa e percorso pedonale di accesso	Media	€ 24,48
Intervento migliorativo/Ripristino rampa di accesso (ingresso scuola)	Alta	€ 314,66
Realizzazione nuova rampa di accesso (area gioco esterna)	Bassa	€ 175,86
3 COLLEGAMENTI VERTICALI		
Corrimano h cm 100 (circa mt 11)	Alta	€ 380,82
Corrimano h cm 75 (circa mt 10)	Alta	€ 346,20
Installazione di impianto servoscala	Media	€ 18.140,00
4 PERCORSI INTERNI		
Installazione di segnaletica per l'orientamento percorsi interni	Media	€ 400,00
5 SERVIZI IGIENICI		
Installazione di specchio reclinabile	Bassa	€ 293,40
Ripristino campanello d'allarme	Media	€ 80,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 20.155,42 + IVA**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P29** che risulta essere conforme alla normativa vigente. La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

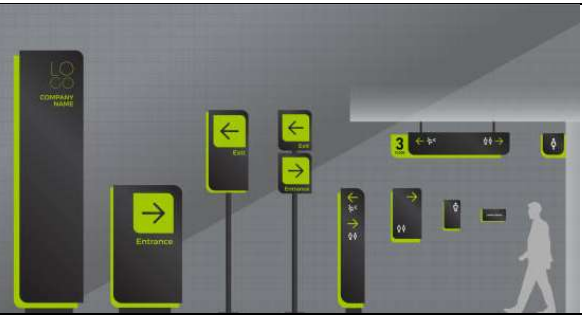
S4

Denominazione edificio	Scuola Primaria plesso "via Gramsci"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via A. Gramsci, 1
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P7

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione del segnale verticale per individuare posto auto disabili.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 13, 16 DM 236/89 4.2.3 8.2.3

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
In caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali. Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna. Installazione impianto servoscala.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7,13,15 DM 236/89 4.1.10 8.1.10
Installazione di corrimano per il superamento dei tre gradini posti all'ingresso	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7,13,15 DM 236/89 4.1.10 8.1.10
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Ripristinare il campanello d'allarme	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Installazione di corrimano h 100	Alta	€ 69,24
	Installazione di corrimano h 75 circa mt 10	Alta	€ 346,20
	Applicazione di una fascia di nastro marca gradino	Alta	€ 319,50
	Installazione di impianto servoscala	Bassa	€ 18.140,00
4	PERCORSI INTERNI		
	Installazione di segnaletica per l'orientamento percorsi interni	Media	€ 400,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Sistemazione campanello d'allarme in bagno disabili	Media	€ 80
	Installazione specchio reclinabile	Bassa	€ 293,40

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 19.648,34 + IVA**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Installazione segnaletica verticale conforme alla norma	Alta	€ 97,30

Il parcheggio associato all'ambito edilizio è il **P7** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

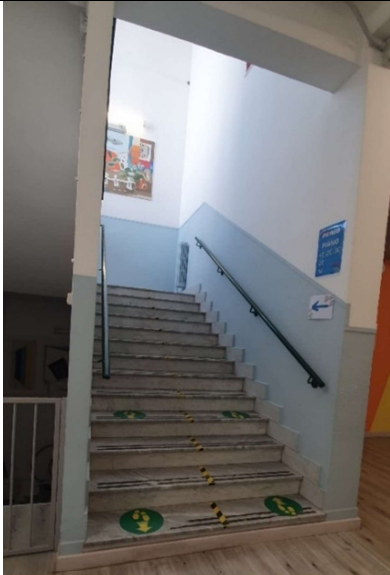
S5

Denominazione edificio	Scuola Secondaria di I Grado "V. Ruffo"
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via G. Mameli 9
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P24, P25

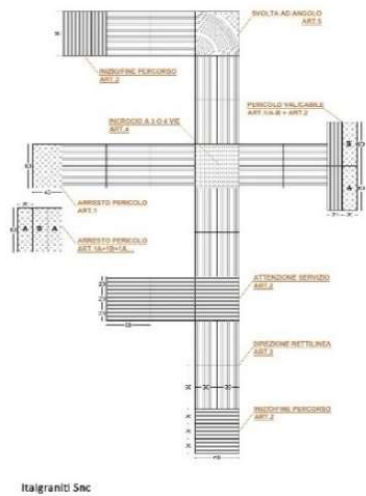
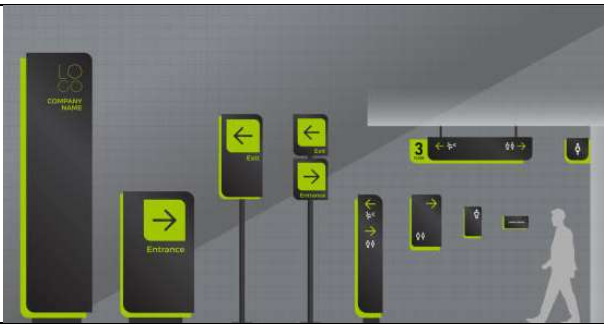
1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di una rampa per l'accesso alla palestra esterna	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2
Installazione di impianto servoscale	
RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13
Installazione di un corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio su tutti i corpi scala	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Collocazione di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Adeguamento bagno piano primo e palestra per utilizzo disabili	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.15, DM 236/89 artt. 4.1.6 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Installazione di corrimano per scala esterna	Media	€ 38,10
	Installazione di impianto servoscale	Bassa	€ 19.180,00
	Realizzazione di rampa per accesso palestra esterna	Media	Preventivabile previo progetto specifico
4	PERCORSO INTERNO		
	Segnaletica per disabili sensoriali circa 50 mt per ogni piano	Bassa	€ 9.000,00
	Installazione di segnaletica per l'orientamento percorsi interni	Media	€ 400,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Installazione di sanitari per bagno disabili presso i bagni palestra (n. 2)	Bassa	€ 1.726,60
	Installazione di maniglioni per bagno disabili presso i bagni palestra (n. 2)	Bassa	€ 456,20
	Installazione di specchi reclinabili per bagno disabili presso i bagni palestra (n. 2)	Bassa	€ 586,80
	Sostituzione/Installazione di campanello d'allarme per bagno disabili	Bassa	€ 300,00
	Installazione di cartello di indicazione per bagno disabili	Alta	€ 60,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 31.747,70 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **BASSA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione di parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione di segnaletica verticale ed orizzontale conforme alla norma	Alta	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P25** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

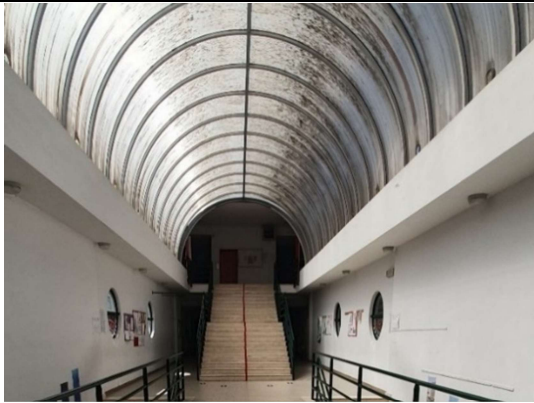
La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

S6

 	
Denominazione edificio	Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" Liceo Scientifico
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Via Padre A. Centrullo
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P26

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 4.2.3, 8.2.3

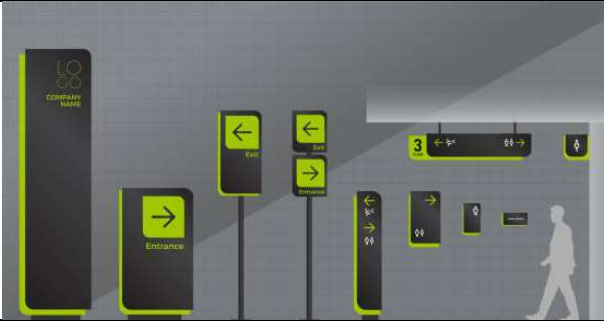
2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di rampa per accesso alla uscita di emergenza auditorium per il superamento del dislivello marciapiede asfalto al fine di garantirne l'accessibilità.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.11 e 8.1.11

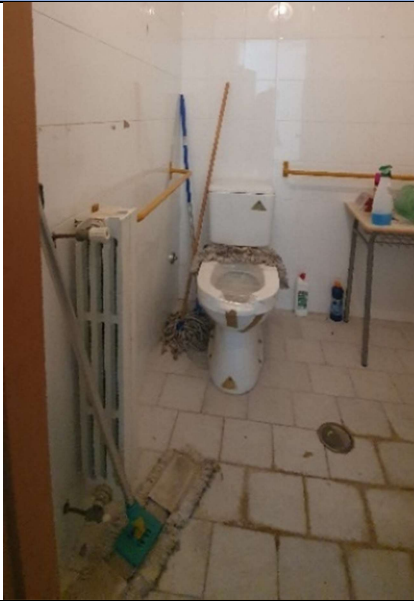
3. COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello interno nello spogliatoio al fine di garantirne l'accessibilità.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.11 e 8.1.11
Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 7 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Inserire gli estintori in adeguate nicchie	
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rimozione degli elementi che impediscono l'accesso al servizio igienico Collocazione di cartelli o dispositivi luminosi che individuino facilmente la collocazione del bagno per disabili	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Realizzazione di rampe per raccordo marciapiede asfalto in prossimità dell'uscita di emergenza auditorium	Media	€ 175,86
	Ripristino della rampa dell'ingresso principale	Alta	€ 175,86
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Installazione di fascia marca gradino	Alta	€ 484,00
	Rampa o pedana per superamento dislivello spogliatoio	Media	€ 150,00
4	PERCORSO INTERNO		
	Eliminazione ostacoli/spostamento estintori	Media	€ 82,72
	Installazione di segnaletica per l'orientamento percorsi interni	Media	€ 400,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Installazione specchio reclinabile	Bassa	€ 1.173,60
	Sostituzione di campanello d'allarme per bagno disabili	Alta	€ 400,00
	Installazione di cartello di indicazione per bagno disabili	Alta	€ 80,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 3.122,04 +IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P26** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**S7**

Denominazione edificio	Istituto di Istruzione Superiore "Platone" Liceo Classico
Funzione principale	Istruzione
Indirizzo	Viale 5 Maggio, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P27

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 4.2.3, 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di rampa per accesso per il superamento del dislivello marciapiede	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.11 e 8.1.11
Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala esterna. Installazione di corrimano	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 7,13,15 DM 236/89 4.1.10 e 8.1.10

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Adeguamento del servizio igienico mediante l'installazione dei maniglioni orizzontali e quello ribaltabile di sostegno laterale e campanello di allarme, Collocazione di cartelli o dispositivi luminosi che individuino facilmente la collocazione del bagno per disabili	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 8,15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
3	Realizzazione di rampe per consentire il raccordo tra percorso pedonale di accesso e livello stradale	Alta	€ 175,86
	COLLEGAMENTI VERTICALI (ESTERNI)		
	Installazione corrimano per scala esterna (mt 5)	Media	€ 173,10
	Fascia marca gradino	Alta	€ 105,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Installazione maniglione fisso	Alta	€ 67,45
	Spostamento sanitari o secondo maniglione ribaltabile	Media	€ 160,65
	Installazione di cartelli o dispositivi luminosi per segnalazione bagni disabili	Alta	€ 20
	Sostituzione di campanello d'allarme per bagno disabili	Alta	€ 100,00
	Installazione di specchio reclinabile	Bassa	€ 293,40

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 1.095,46 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P27** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

**IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
AS1**


Denominazione edificio	Pala "Angelillo"
Funzione principale	Attività sportiva
Indirizzo	Via Grumo
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P33

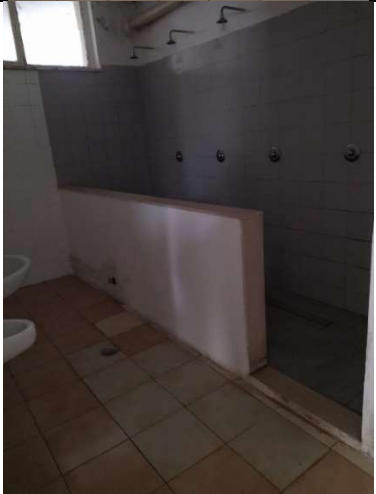
1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di parcheggi riservati a persone con disabilità nei pressi dell'accesso dell'edificio.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rimozione degli sbarramenti di accesso presenti lungo il percorso per raggiungere l'edificio.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Realizzazione di elementi di raccordo per il superamento dei dislivelli presenti agli accessi secondari dell'edificio. Ripristino della pavimentazione esterna di accesso all'edificio.	 
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.2

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Eliminazione di arredi o fattori di ostacolo all'uso bagno disabili, installazione specchio e campanello allarme.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4
Adeguamento del servizio igienico nella palestra mediante l'installazione di maniglioni e campanello d'allarme.	
Installazione di un posto doccia negli spogliatoi con sedile ribaltabile e doccia a telefono.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Realizzazione rampa di raccordo	Alta	€ 175,86
	Ripristino della planarità del manto stradale in asfalto	Alta	€ 1591,20
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Installazione di rampa in acciaio per il superamento del dislivello (accesso doccia e accesso tribune)	Alta	€ 200,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Cartelli o dispositivi luminosi per segnalazione bagni disabili	Media	€ 60,00
	Maniglione fisso per adeguamento bagno disabili pubblico	Media	€ 67,45
	Installazione specchio ad una altezza adeguata a persona seduta bagno disabili pubblico e atleti	Bassa	€ 880,20
	Installazione sedile reclinabile per doccia disabili spogliatoio uomo e donna	Media	€ 638,00
	Ripristino campanello di allarme	Alta	€ 300,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 3.912,71 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGI DISABILI		
	Realizzazione di parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P32** a cui si assegna **BASSA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

AS2

Denominazione edificio	Palestra "Nicola Vitarella"
Funzione principale	Attività sportiva
Indirizzo	Via Grumo
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P34

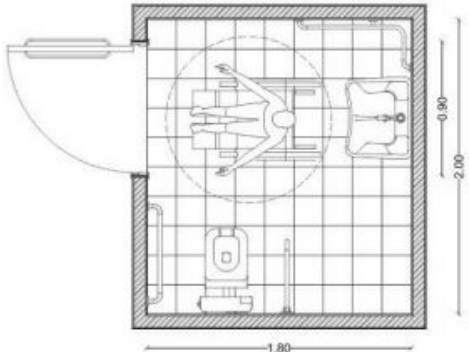
1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Realizzazione di una rampa per il superamento del dislivello presente all'accesso al pubblico dell'edificio.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2

4. PERCORSO INTERNO

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di un elemento di raccordo per il superamento del dislivello fra il campo di gioco e lo spazio retrostante.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione bagno per disabili per ciascun spogliatoio.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Realizzazione di una rampa per il superamento del dislivello presente all'accesso al pubblico dell'edificio	Alta	€ 4.000,00
3	COLLEGAMENTI VERTICALI		
	Installazione di fasce marca gradino	Alta	€ 45,00
	Installazione di rampa per il superamento del dislivello tra campo da gioco ed area esterna	Alta	€ 150,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Cartelli o dispositivi luminosi per segnalazione bagni disabili	Alta	€ 40,00
	Installazione di sanitari per bagno disabili (2 bagni)	Alta	€ 1.726,60
	Installazione di maniglioni per adeguamento bagno disabili (2 bagni)	Alta	€ 456,20
	Installazione specchio ad una altezza adeguata a persona seduta bagno disabili (2 bagni)	Alta	€ 586,80
	Installazione sedile reclinabile e piatto doccia disabili (2 bagni)	Alta	€ 988,00
	Ripristino campanello di allarme (2 bagni)	Alta	€ 200,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 8.192,60 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione segnaletica verticale ed orizzontale conforme alla normativa	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P33** a cui si assegna **BASSA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

SA1

Denominazione edificio	A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Piazzale Tampoia, 10
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P31

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione completa di un posto disabili, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa e l'installazione del relativo segnale verticale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Riposizionamento del citofono o di campanello ad una altezza compresa tra i 40 cm e i 130 cm.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15,17 DM 236/89 artt. 4.3 4.1.5 e 8.1.5

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Eliminazione ostacoli costituiti da arredi.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4

Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Adeguamento del servizio igienico accessibile al pubblico, mediante l'installazione sanitari per disabili e maniglioni.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
2 ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
Spostamento citofono	Media	€ 31,02
4 PERCORSO INTERNO		
Eliminazione ostacoli costituiti da arredi	Alta	€ 20,68
Cartello di indicazione che facilita l'orientamento e la funzione degli spazi comuni	Media	€ 200,00
5 SERVIZI IGIENICI		
Installazione sanitari per bagno disabili	Alta	€ 863,30
Installazione maniglioni per bagno disabili	Alta	€ 228,10
Installazione specchio ribaltabile	Bassa	€ 293,40
Installazione campanello di allarme	Alta	€ 100,00
Installazione di cartello o dispositivo per segnalazione bagno disabili	Alta	€ 20,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 1.756,50 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
1 PARCHEGGIO DISABILI		
Ripristino di segnaletica orizzontale conforme alla normativa per individuazione posto auto disabili	Alta	€ 62,34

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P31** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 62,34 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SA2


Denominazione edificio	Consultorio familiare
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Via IV Novembre, 4
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P13

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di corrimano. Applicazione di una fascia di nastro marca gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala esterna.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 7,13,15 DM 236/89 4.1.10 e 8.1.10

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
L'accesso disabili avviene attraverso una porta di ingresso ubicata in una stanza dell'ambulatorio e non in un corridoio o sala di attesa, occorre quindi una redistribuzione degli spazi in modo da migliorare la fruizione degli spazi.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 4.1.1 e 8.1.1
Installazione di cartelli che facilitino l'orientamento e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt.1, 15, 17 DM 236/89 4.3

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Adeguamento del servizio igienico accessibile al pubblico, mediante l'installazione dei maniglioni orizzontali e quello ribaltabile di sostegno laterale e campanello allarme. Collocazione di cartelli o dispositivi luminosi che individuino facilmente la collocazione del bagno per disabili.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Installazione corrimano scala ingresso principale	Alta	€ 76,20
	Applicazione fascia marca gradino	Alta	€ 90,00
4	PERCORSO INTERNO		
	Installazione di segnaletica informativa e di sicurezza	Media	€ 200,00
5	SERVIZI IGIENICI		
	Installazione maniglioni per bagno disabili	Alta	€ 296,55
	Installazione di cartelli per segnalazione bagno disabili	Media	€ 20,00
	Installazione di specchio reclinabile	Bassa	€ 293,40
	Ripristino di campanello di allarme	Alta	€ 100,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 1075,15 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P13** che risulta essere conforme alla normativa vigente.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
SA3


Denominazione edificio	Farmacia "Dott.ssa Giorgio"
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Via Vittorio Emanuele II, 60
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P10

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rifacimento della rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e marciapiede al fine di garantire il raggiungimento della rampa di accesso alla farmacia.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 4.1.11 e 8.1.11

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Rifacimento rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e marciapiede	Alta	€ 175,86

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 175,86 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Edificio di proprietà non comunale: non è stato eseguito alcun rilievo all'interno.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P10** che risulta essere conforme alla normativa vigente.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

SA4

Denominazione edificio	Farmacia "Dott.ssa Palazzo Aurora"
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Viale Unità D'Italia, 8
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P11

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di rampa per permettere il raccordo tra percorso pedonale e livello stradale.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 4.1.11 e 8.1.11

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e marciapiede	Media	€ 175,86

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a € **175,86 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Edificio di proprietà non comunale: non è stato eseguito alcun rilievo all'interno e gli interventi sopra determinati sono a carico di terzi.

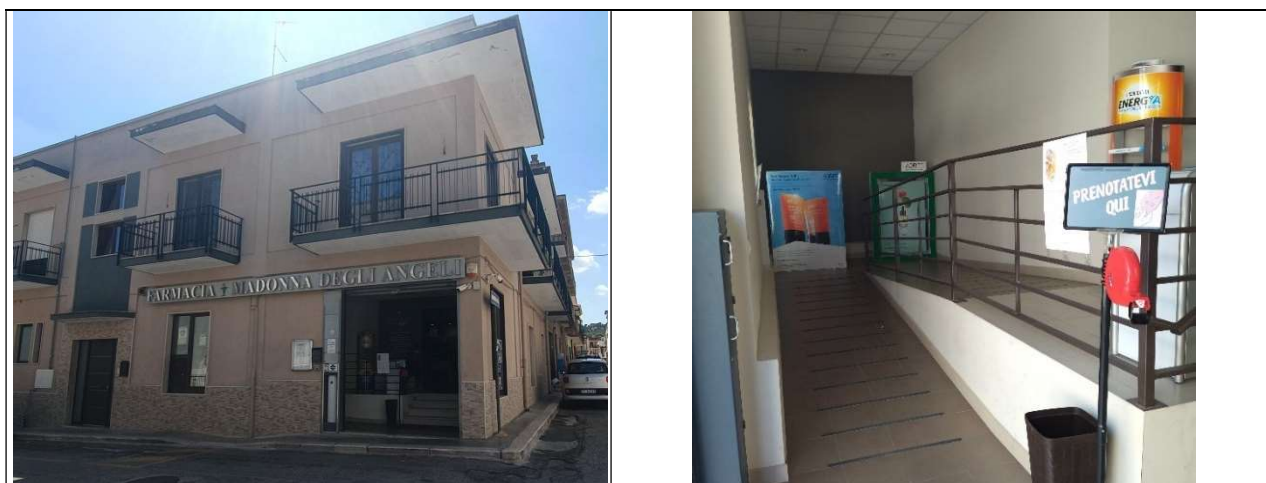
Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P11** che risulta essere conforme alla normativa vigente.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

SA5

Denominazione edificio	Farmacia "Madonna degli Angeli"
Funzione principale	Servizio sanitario
Indirizzo	Via Capitano Lanzolla, 26/A
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P21

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 0,00 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **NESSUNA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Edificio di proprietà non comunale: non è stato eseguito alcun rilievo all'interno e gli interventi sopra determinati sono a carico di terzi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Installazione segnaletica verticale conforme alla norma	Alta	€ 97,30

Il parcheggio associato all'ambito edilizio è il **P21** a cui si assegna **ALTA** priorità per una stima di **€ 97,30 +IVA** riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

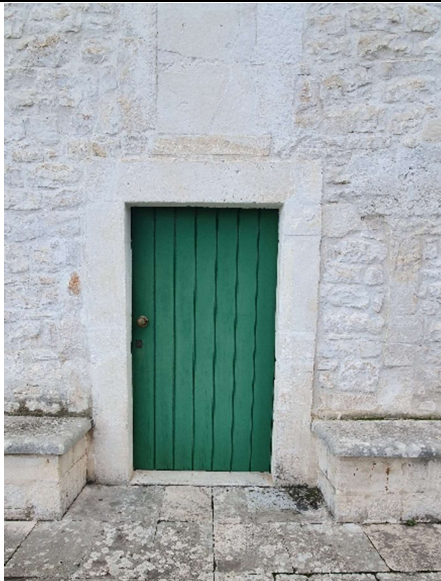
LC1

Denominazione edificio	Convento "Santa Maria degli Angeli"
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	P.le De Consulibus, 1
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P35

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rifacimento della segnaletica verticale. Ripristino della segnaletica orizzontale	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 4.2.3, 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di pedana amovibile per consentire il superamento del dislivello di cm 2.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 8.2.2

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
2	COLLEGAMENTO VERTICALE/ ACCESSIBILITÀ	
Realizzazione pedana mobile per superamento dislivello superiore a cm 2	Bassa	€ 50,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 50,00+ IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **BASSA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI	
Installazione di segnaletica verticale per parcheggio disabili	Media	€ 97,30
Ripristino di segnaletica orizzontale	Media	€ 62,34

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P35** a cui si assegna **MEDIA** priorità per una stima di **€ 159,64+IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE LC2

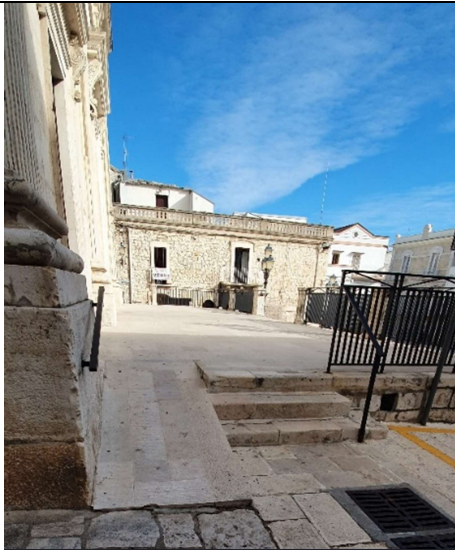


Denominazione edificio	Chiesa "Santa Maria Assunta"
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	Piazza A. Moro
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P2

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rifacimento della segnaletica orizzontale	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 4.2.3, 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di nuova rampa per superamento dislivello tra percorso pedonale	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.11 8.1.11
Installazione di corrimano tra rampa e gradini	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 7 DM 236/89 4.1.10 e 8.1.10
OSSERVAZIONI	
Il costo del rifacimento della rampa è stimato in € 4.000,00, sulla base di interventi simili eseguiti, ma può essere più correttamente preventivato previo progetto specifico, essendo il bene sottoposto a parere della Soprintendenza.	

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Realizzazione di nuova rampa	Alta	€ 4.000,00
	Installazione corrimano	Alta	€ 150,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 4.150,00 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Ripristino della segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Media	€ 62,34

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P2** a cui si assegna **BASSA** priorità per una stima di **€ 62,34 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE
LC3


Denominazione edificio	Chiesa "Santa Maria delle Grazie"
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	Via Madonna delle Grazie, 14
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P28

1. PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Realizzazione di parcheggi riservati a persone con disabilità nei pressi dell'accesso dell'edificio.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 4.2.3, 8.2.3

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Installazione di corrimano tra rampa e gradini.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 4.1.10 4.1.11 e 4.1.11 8.1.11

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Installazione di doppio corrimano per ingresso chiesa	Media	€ 200,00
	Installazione di corrimano per ingresso cancello	Media	€ 38,10

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 238,10 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
1	PARCHEGGIO DISABILI		
	Realizzazione di parcheggio riservato per persone con disabilità: installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa	Media	€ 159,64

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P28** a cui si assegna **BASSA** priorità per una stima di **€ 159,64 +IVA**, riportata nel Quadro Urbano | Parcheggi.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**SCHEDA DI RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE | AMBITO EDILIZIO**

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. 2062

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**C**

Denominazione edificio	Cimitero Comunale
Funzione principale	Cimitero comunale
Indirizzo	Strada Provinciale 16
Parcheggio associato all'ambito edilizio	P32

2. ACCESSIBILITÀ ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Correzione della pendenza della rampa di accesso	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art. 15, DM 236/89 4.1.1 e 8.1.1
Realizzazione di una rampa per consentire l'accesso alla cappella cimiteriale	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 4.1.11, 8.1.11

4. PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Rifacimento manto in asfalto.	
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 4.2, 8.2

5. SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO DEL RILIEVO
Affissione della segnaletica sulla porta di accesso del servizio igienico - toilette disabili.	

OSSERVAZIONI
Il percorso interno dell'area cimiteriale presenta, in vari punti, sconnessioni e pavimentazione non adatta al transito di persone su sedia a ruote, occorrerebbe intervenire con il rifacimento del manto stradale.

STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA INTERVENTO		PRIORITÀ	STIMA
2	ACCESSIBILITÀ ESTERNA		
	Realizzazione di nuova rampa per accesso disabili (intervento stimato)	Alta	€ 4.000,00
	Realizzazione rampa di accesso alla chiesa	Media	€ 175,86
4	PERCORSO INTERNO		
	Rifacimento manto in asfalto	Media	Preventivabile previo progetto specifico
5	SERVIZI IGIENICI		
	Cartello segnalazione bagno disabili (fornitura e posa in opera)	Media	€ 40,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 4.215,86+ IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA priorità di intervento** finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Il parcheggio associato all'ambito edilizio in analisi è il **P34** che risulta essere conforme alla normativa vigente.

La stima degli interventi viene definita facendo riferimento al Prezziario Regionale Puglia luglio 2022 e all'esperienza per interventi simili già eseguiti.

3. SINTESI STIMA DEI COSTI E PRIORITA'

N		IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	TIPOLOGIA INTERVENTO				PRIORITÀ	STIMA
			Accessibilità esterna	Collegamento verticale	Percorso interno	Bagno disabili		
1	UC 1	Municipio	€ 2.500,00	€ 40.360,00	€ 1.420,00	€ 7.000,00	MEDIA	€ 51.280,00
2	UC 2	Sala Consiliare	€ 2.500,00	€ 57,15	€ 550,00	€ 120,00	MEDIA	€ 3.227,15
3	UC3	Ufficio di polizia locale	€ 82,72	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	ALTA	€ 232,72
4	SC 1	Biblioteca "Armando Perotti"	€ 2.500,00	€ 374,60	€ 282,72	€ 413,40	ALTA	€ 3.570,72
5	SC 2	Museo del Territorio "MuTeC"	€ 2.500,00	€ 144,00	€ 300,00	€ 200,65	MEDIA	€ 3.144,65
6	SC 3	Ufficio Postale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00
7	S1	Scuola dell'Infanzia statale "Regina Elena"	€ 31,02	€ 103,86	€ 62,04	€ 348,10	ALTA	€ 545,02
8	S2	Scuola dell'Infanzia statale "via Cap. Galiotti"	€ 531,10	€ 500,06	€ 0,00	€ 7.000,00	ALTA	€ 8.031,16
9	S3	Scuola Primaria plesso "via Convento"	€ 515,20	€ 18.867,02	€ 400,00	€ 373,40	ALTA	€ 20.155,42
10	S4	Scuola Primaria plesso "via Gramsci"	€ 0,00	€ 18.874,94	€ 400,00	€ 373,40	ALTA	€ 19.648,34
11	S5	Istituto comprensivo statale "Perotti-Ruffo" Scuola Secondaria di I Grado "V. Ruffo"	€ 0,00	€ 19.218,10	€ 9.400,00	€ 3.129,60	BASSA	€ 31.747,70
12	S6	Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci"	€ 351,72	€ 634,00	€ 482,72	€ 1.653,60	ALTA	€ 3.122,04
13	S7	Istituto di Istruzione Superiore "Platone"	€ 175,86	€ 278,10	€ 0,00	€ 641,50	ALTA	€ 1.095,46
14	AS1	Pala "Angelillo"	€ 1.767,06	€ 200,00	€ 0,00	€ 1.945,65	MEDIA	€ 3.912,71
15	AS2	Palestra "Nicola Vitarella"	€ 4.000,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 3.997,60	ALTA	€ 8.192,60
16	SA1	ASL	€ 31,02	€ 0,00	€ 220,68	€ 1.504,80	ALTA	€ 1.756,50
17	SA2	Consutorio familiare	€ 0,00	€ 166,20	€ 200,00	€ 708,95	ALTA	€ 1075,15
18	SA3	Farmacia "Dott.ssa Giorgio Rosa"	€ 175,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ALTA	€ 175,86
19	SA4	Farmacia "Dott.ssa Palazzo Aurora"	€ 175,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	MEDIA	€ 175,86
20	SA5	Farmacia "Madonna degli Angeli"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00
21	LC1	Convento "Santa Maria degli Angeli"	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	BASSA	€ 50,00

22	LC2	Chiesa "Santa Maria Assunta"	€ 4.000,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	ALTA	€ 4.150,00
23	LC3	Chiesa "Santa Maria delle Grazie"	€ 0,00	€ 238,10	€ 0,00	€ 0,00	MEDIA	€ 238,10
24	C	Cimitero comunale	€ 4.175,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	MEDIA	€ 4.215,86
		TOTALE STIMA DEI COSTI						€ 169.743,20

TOTALE EDIFICI RILEVATI	24 edifici e loro aree di pertinenza	
	Proprietà comunale	13 edifici
	Proprietà non comunale	11 edifici
	Interventi con ALTA priorità	€ 71.750,99 + IVA
	Interventi con MEDIA priorità	€ 66.194,33 + IVA
	Interventi con BASSA priorità	€ 31.797,70 + IVA
TOTALE STIMA DEI COSTI PER GLI INTERVENTI DEL QUADRO EDILIZIO		€ 169.743,20